




GmbH

Ihr Partner im Bereich Fenster-, Türen- und Fassadenbau

Schraubenzuführgerät MF-2 mit Abschaltautomatik

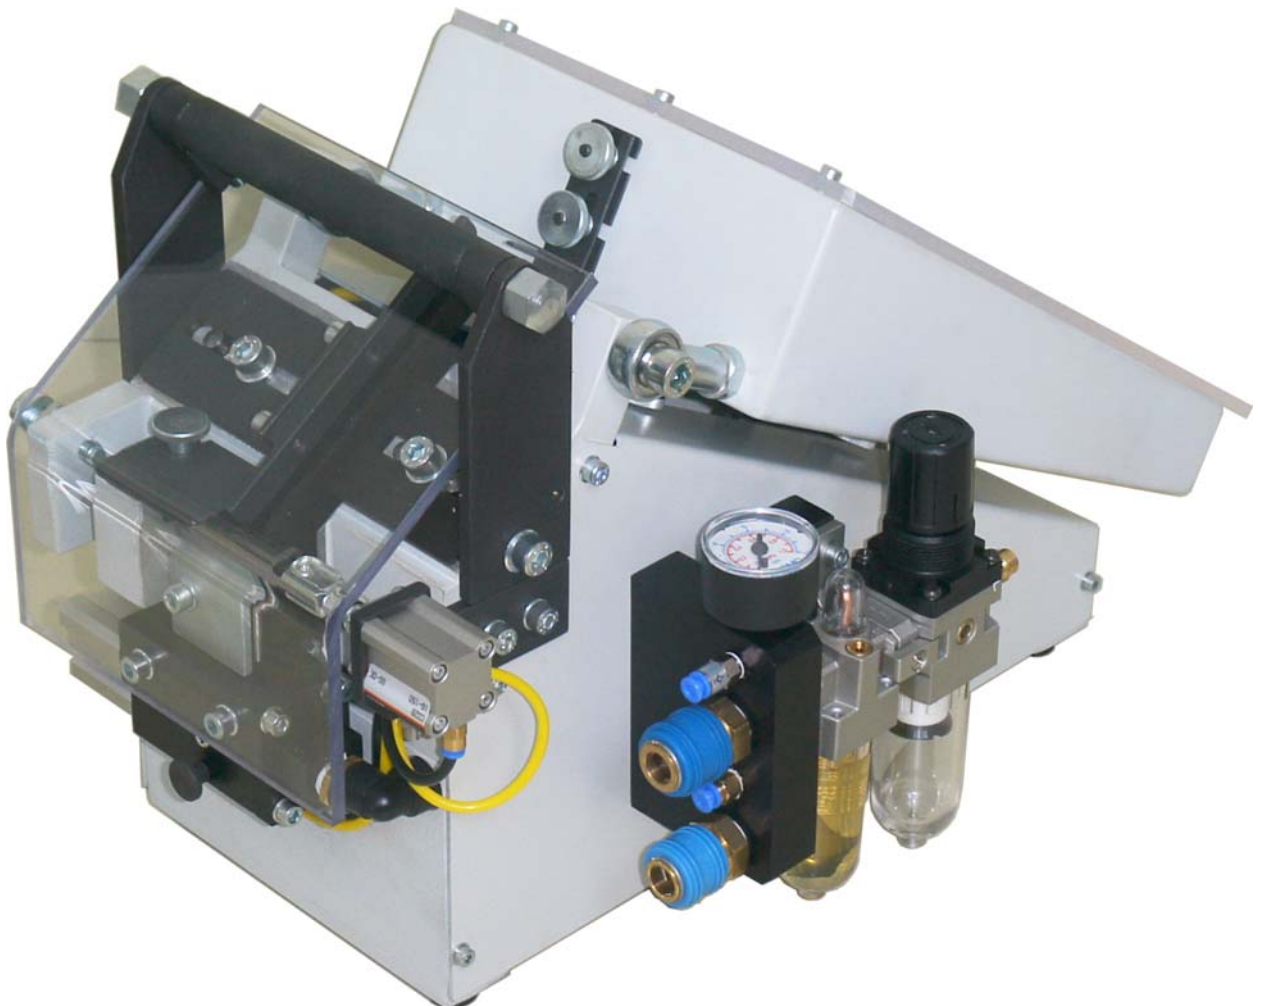

**Das kleine, leistungsfähige Gerät
mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten**

Schraubenzuführgerät MF-2 mit automatischer Kippkastenabschaltung

Anwendungsbereich:

- Vereinzeln und Zuführung von Schrauben zu Vorschubschraubeinheiten und Handschraubern.
- Anschluss eines Pneumatikschrauber mit Rutschkupplung.
- Anschluss eines Pneumatikschrauber mit Abschaltung der Arbeitsluft (Tiefenabschaltung).

Gerätebeschreibung:

- Kleines, handliches Schraubenzuführgerät
- Automatische Schraubenzuführung aus dem Kippkastens
- automatische Abschaltung der Kippkastenbewegung über Nachlauf
- pneumatische Steuerung des Gerätes zum Einsatz in Verbindung mit
 - Drehschrauber mit Rutschkupplung
 - Drehschrauber mit Tiefenabschaltung
 - > durch Unterbrechung der Arbeitsluft für den Drehschrauber
- einstellbarer Druck für den Schrauben-Transportimpuls
- Verzögerungsschaltung des Schrauben-Transportimpuls
 - > zur Vermeidung einer Doppelzuführung bei kurzzeitiger Auslösewiederholung
- Luftaufbereitung durch Wartungseinheit (Filter, Regler und Öler) für pneumatische Schraubeinheiten.

Technische Daten:

- Breite, Länge, Höhe: 290 x 450 x 520 mm
- Füllmenge: 1000 g Schrauben
- Druckluft: 7 bar
- Gewicht: 18 kg
- für Blech-Bohrschrauben mit Kreuzschlitz
 - Schraubenlängen: 15 – 40 mm
 - Schraubenschaftdurchmesser: Ø 2,4 – Ø 4,2 mm
 - Schraubenkopfdurchmesser: Ø 4,8 – Ø 8,5 mm

Option:

- Zusätzlicher Handeinwurf für Handschrauber
- Luftimpuls für den Kippkasten zur Vermeidung einer eventuellen Schraubenverklebung.
- Handschrauber Pistolenform:
 - 1600 /min 0,5–2,4 Nm Hebelstart, Rutschkupplung mit oder ohne Tiefenabschaltung
 - 2200 /min 1,0–3,5 Nm Hebelstart, Rutschkupplung mit oder ohne Tiefenabschaltung
- Handschrauber Stabform:
 - 1600 /min 0,5–2,4 Nm Andruckstart, Rutschkupplung mit oder ohne Tiefenabschaltung
 - 2200 /min 1,0–3,5 Nm Andruckstart, Rutschkupplung mit oder ohne Tiefenabschaltung
- Farbabweichung vom Standardfarben



GmbH Geräte- und Vorrichtungsbau

Tel.: 035828 / 72255

Fax: 035828 / 70743

Sohländer Str. 2 02894 Reichenbach OL

Internet: <http://www.gevo-gmbh.de>

E-Mail: kontakt@gevo-gmbh.de