



GmbH

Ihr Partner für den Bereich Fenster-, Türen- und Fassadenbau


Einbauschrauber

Stabform GFT - SD 2200

mit Schiebevorsatz und Tiefenabschaltung

& Schlauchpaket

2200 1/min

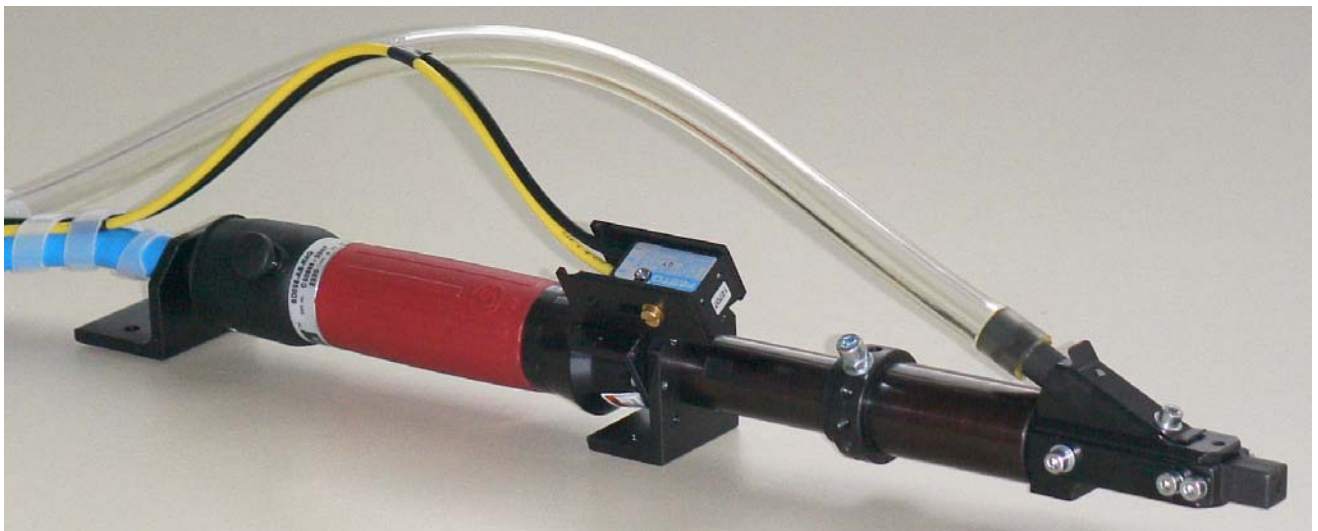

Frei zugängliche Rutschkupplung zur Drehmomentverstellung

mit Vorschubeinheit kombinierbar

Anwendung :

- in Verbindung mit einem automatischem Schraubenzuführgerät MF-2 oder MF-3 einschließlich Schlauchpaket
- Das Gerät ist mit einem Befestigungssystem ausgestattet zur Montage auf ebenen Flächen (z.B. für den Einsatz an Beschlagstischen)
- Option Handeinwurf „J“ + automatischem Schraubenzuführung
- Option Backenvorsatz „B“ zur Vermeidung von Beschädigungen am Profil (z.B. durch sich öffnende Spannbacken)

Einsatz :

- Zum verschrauben von Verbindungselementen in Metall (z.B. Blechbohrschrauben), Kunststoff, Holz oder ähnliche Werkstoffe mit Tiefenabschaltung, bei dem das Drehmoment von 4,5 Nm nicht überschritten wird.

Aufbau :

- Stabschrauber (Desoutter) SD 2200 AR
- Andruckstart
- Schiebevorsatz
- leicht zugänglicher Rutschkupplung zur Einstellung des Drehmoment
- leicht zugänglicher Verstellung der Tiefenabschaltung
- 4 Befestigungsbohrungen zur Montage auf ebener Fläche

Technische Daten:

- Drehzahl : 2200 1/min
- Drehmoment : 1,0 Nm – 4,5 Nm
- Gewicht : 1,9 kg
- Schraubbit : PH2 ; 170 mm lang (Option geteilter Bit)
- Schrauben :

Schraubenlänge	15 - 40 mm
Schraubendurchmesser	Ø 3,5 - Ø 4,2 mm
Kopfdurchmesser	Ø 6,0 - Ø 8,2 mm

Arbeitsstellung :

- Ausführung mit automatischer Schraubenzuführung : jede Arbeitsstellung
- Ausführung mit Handeinwurf : senkrecht nach unten bis waagrechte Arbeitsstellung



GmbH Geräte- und Vorrichtungsbau

Tel.: 035828 / 72255

Fax: 035828 / 70743

Sohländer Str. 2 02894 Reichenbach OL

Internet: <http://www.gevo-gmbh.de>

E-Mail: kontakt@gevo-gmbh.de