



**GmbH**

**Ihr Partner für den Bereich Fenster-, Türen- und Fassadenbau**

# **Handschauber**

**Pistolenform mit Schiebevorsatz GF-SDP 2200**

**& Schlauchpaket**

**2200 1/min**

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**Frei zugängliche Rutschkupplung zur Drehmomentverstellung**

## Anwendung :

- als reines Handgerät bei dem die Schrauben von Hand zugeführt werden
- in Verbindung mit einem automatischem Schraubenzuführgerät MF-2 einschließlich Schlauchpaket
- Option Handeinwurf „I oder J“ + automatischem Schraubenzuführung
- Option Tiefenabschaltung „C“
- Option Backenvorsatz „B“ zur Vermeidung von Beschädigungen am Profil (z.B. durch sich öffnende Spannbacken)

## Einsatz :

- Zum verschrauben von Verbindungselementen in Metall (z.B. Blech mit Bohrschrauben), Kunststoff, Holz oder ähnliche Werkstoffe, bei dem das Drehmoment von 4,5 Nm nicht überschritten wird.

## Aufbau :

- Pistolenschrauber ( Desoutter) SDP 2200 mit Drehmoment- Rutschkupplung von außen einstellbar, Hebelstart und Schiebevorsatz


## Technische Daten:

- Drehzahl : 2200 1/min
- Drehmoment : 1,0 Nm – 4,5 Nm
- Gewicht : 1,9 kg
- Schraubbit : PH2 ; 170 mm lang (Option geteilter Bit)
- Schrauben : Senk-, Bohr-, Blechschrauben
  - Schraubenlänge 15 - 40 mm
  - Schraubendurchmesser Ø 3,5 - Ø 4,2 mm
  - Kopfdurchmesser Ø 6,0 - Ø 8,2 mm

## Arbeitsstellung :

- Ausführung mit automatischer Schraubenzuführung : jede Arbeitsstellung
- Ausführung mit Handeinwurf : senkrecht nach unten bis waagrechte Arbeitsstellung

## Ausführung mit Tiefeneinstellung > GF SDP 2200 C < :

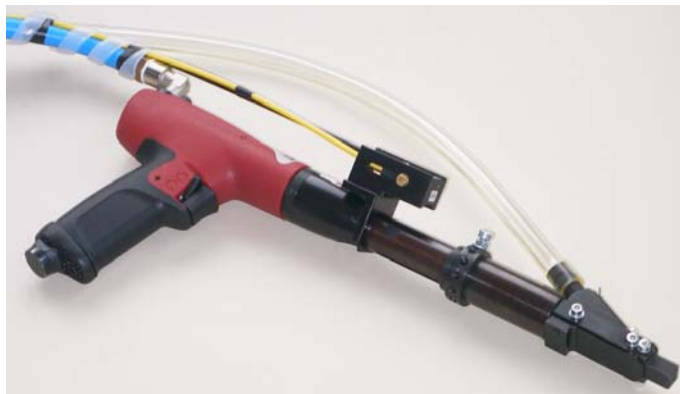

GmbH Geräte- und Vorrichtungsbau

Tel.: 035828 / 72255

Fax: 035828 / 70743

Sohländer Str. 2 02894 Reichenbach OL

Internet: <http://www.gevo-gmbh.de>

E-Mail: [kontakt@gevo-gmbh.de](mailto:kontakt@gevo-gmbh.de)